


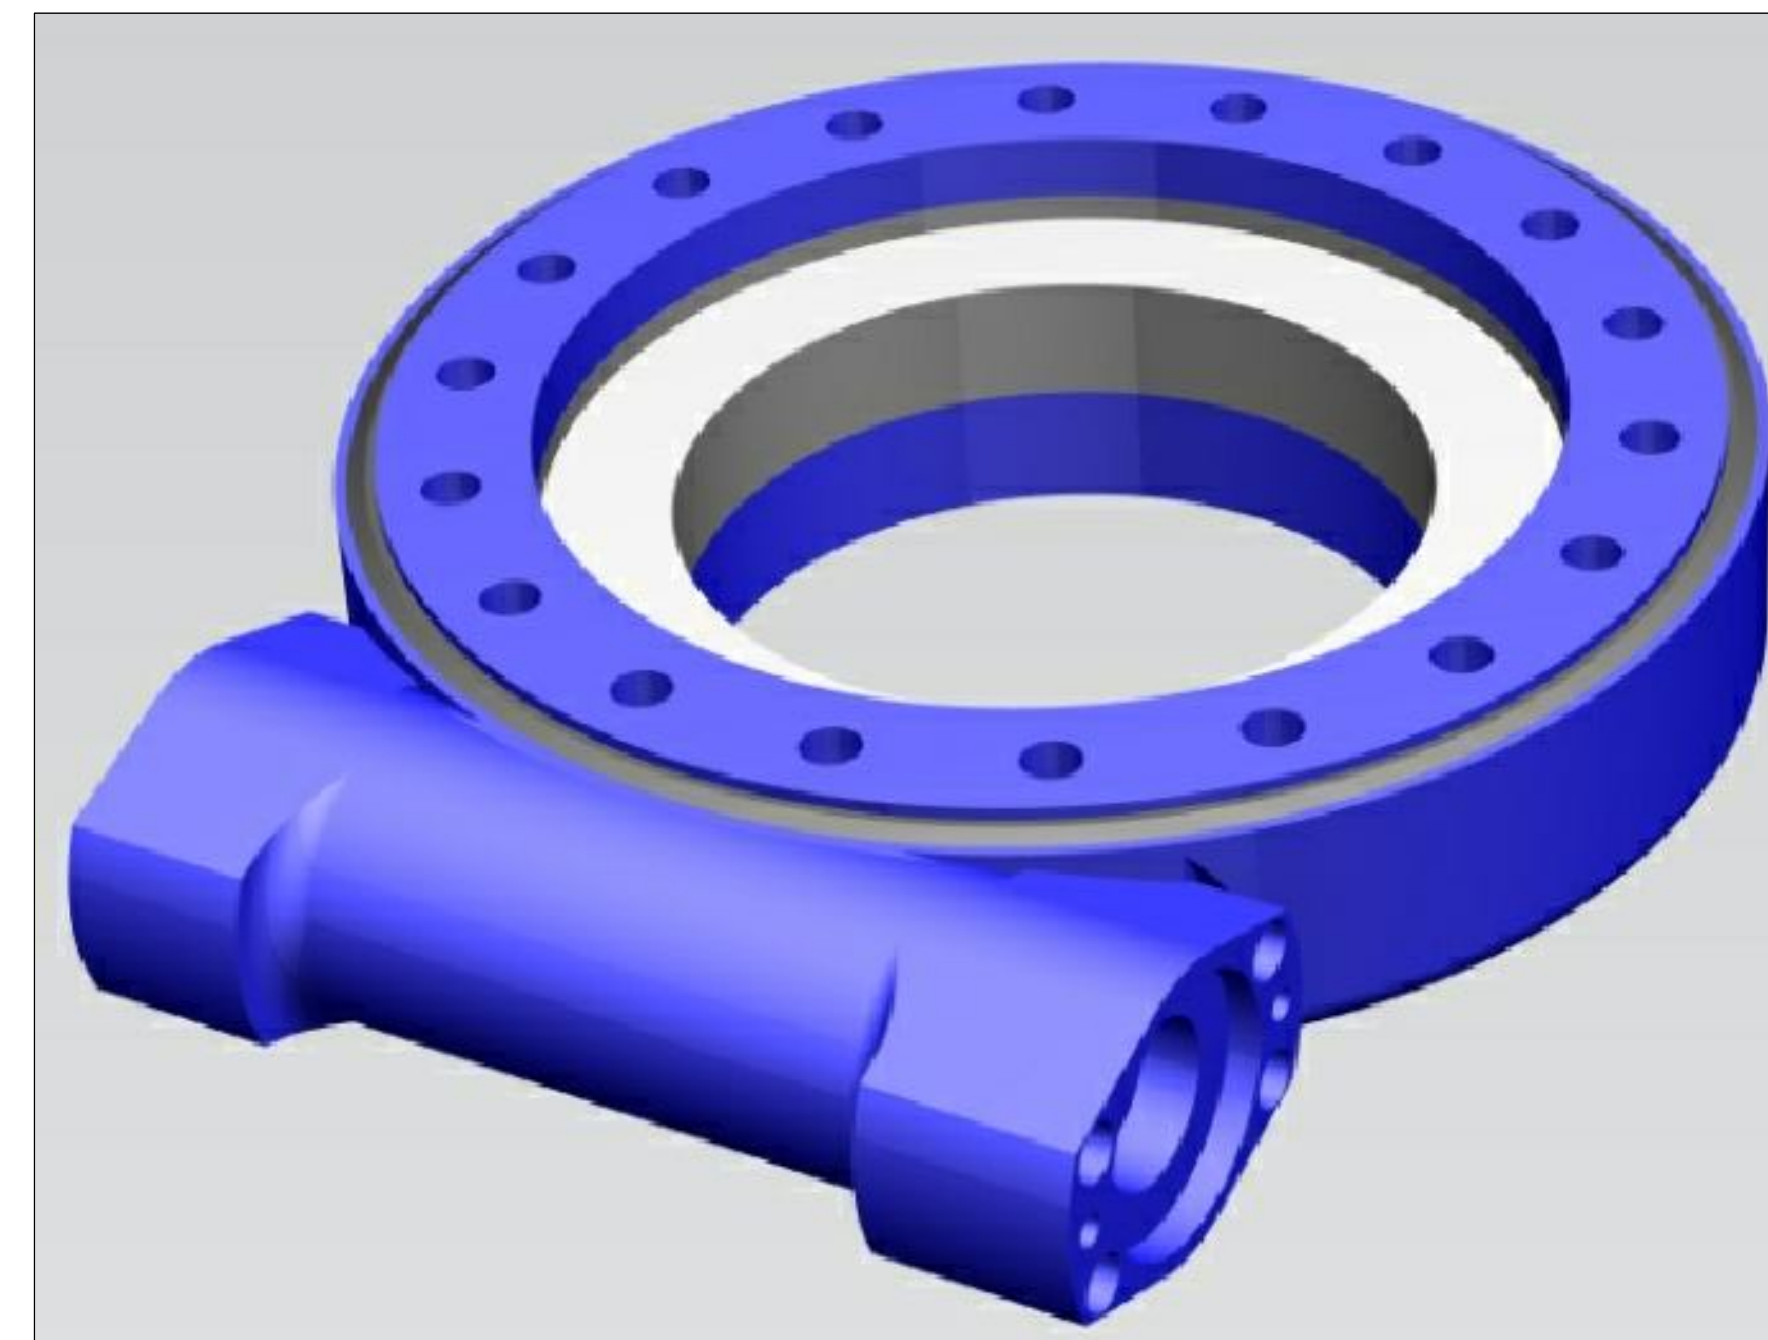
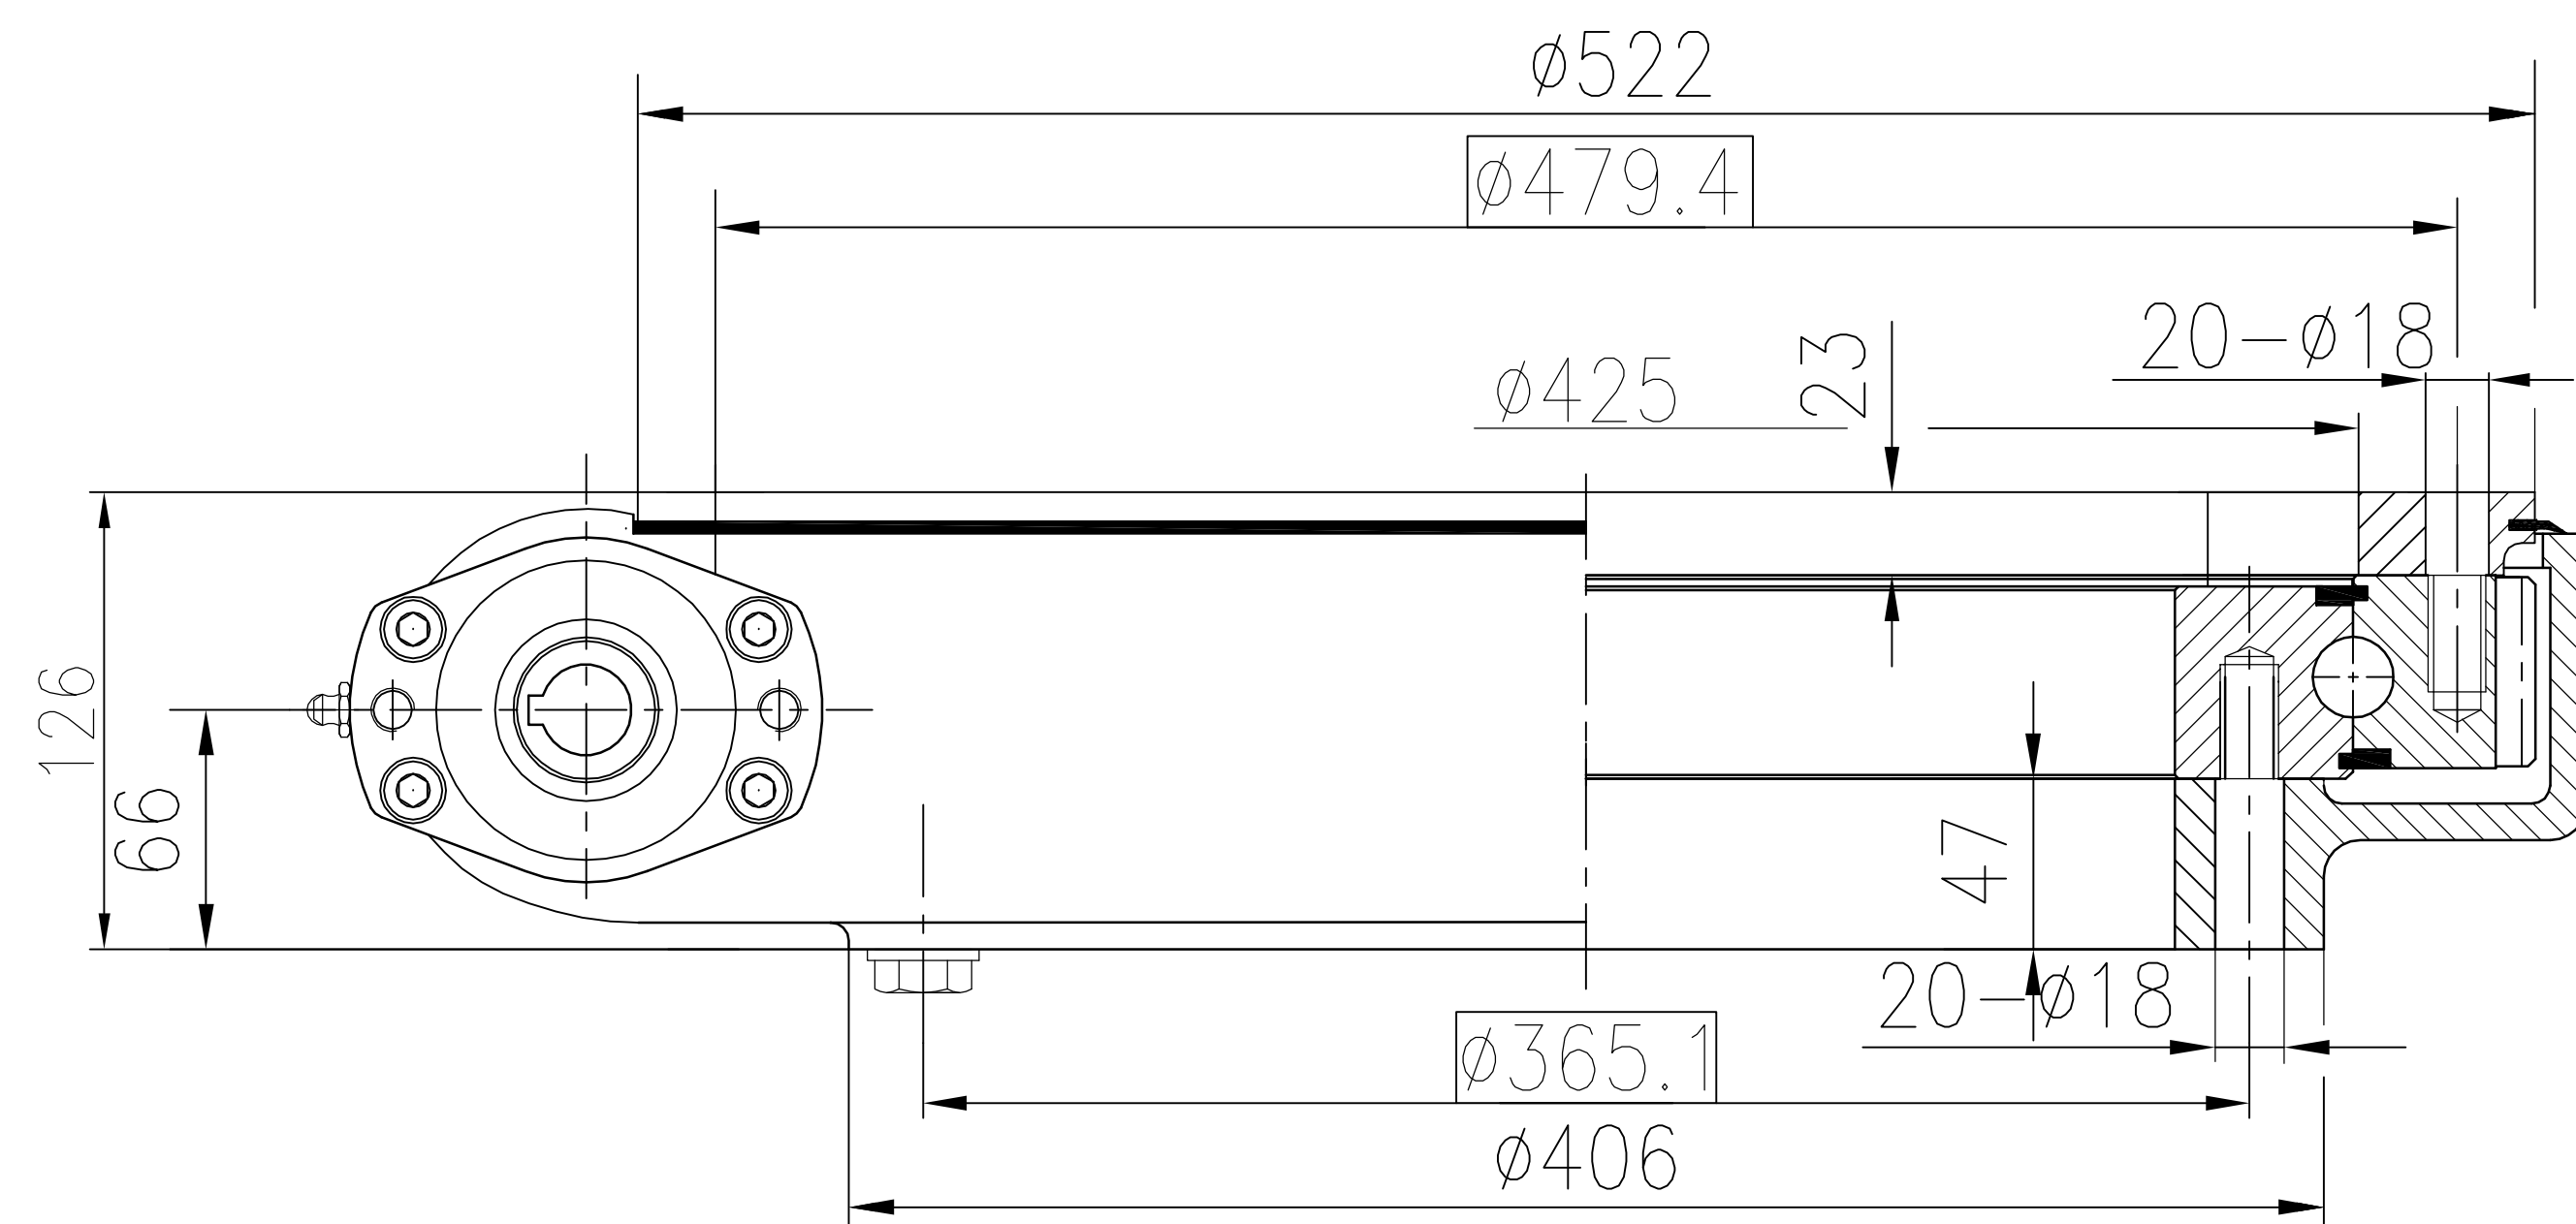
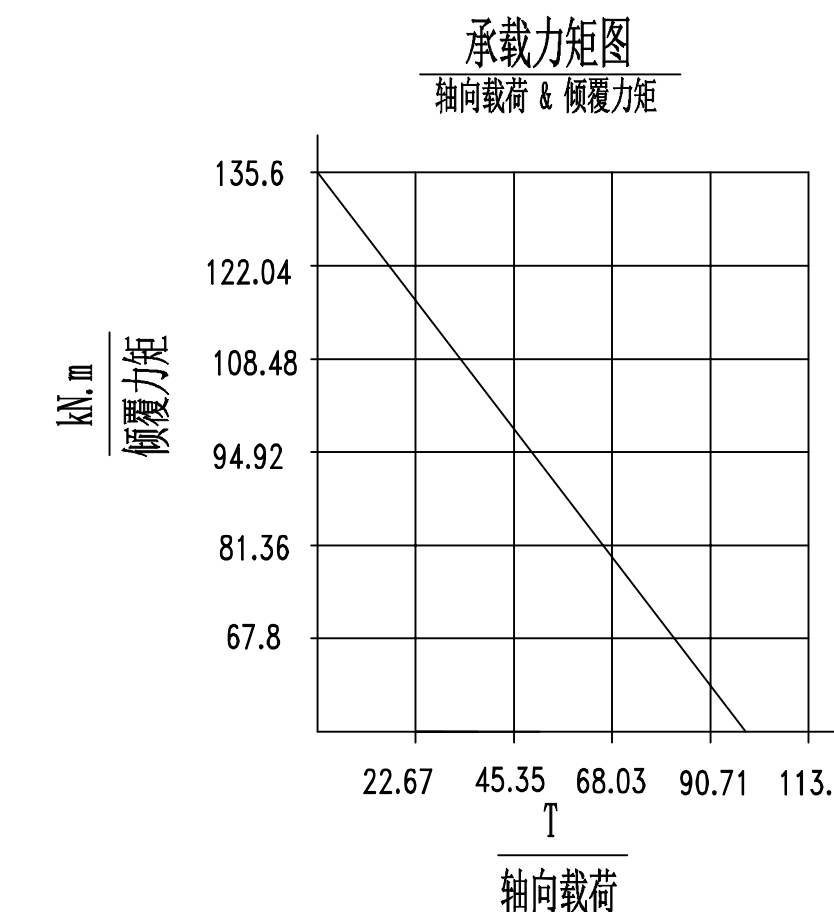
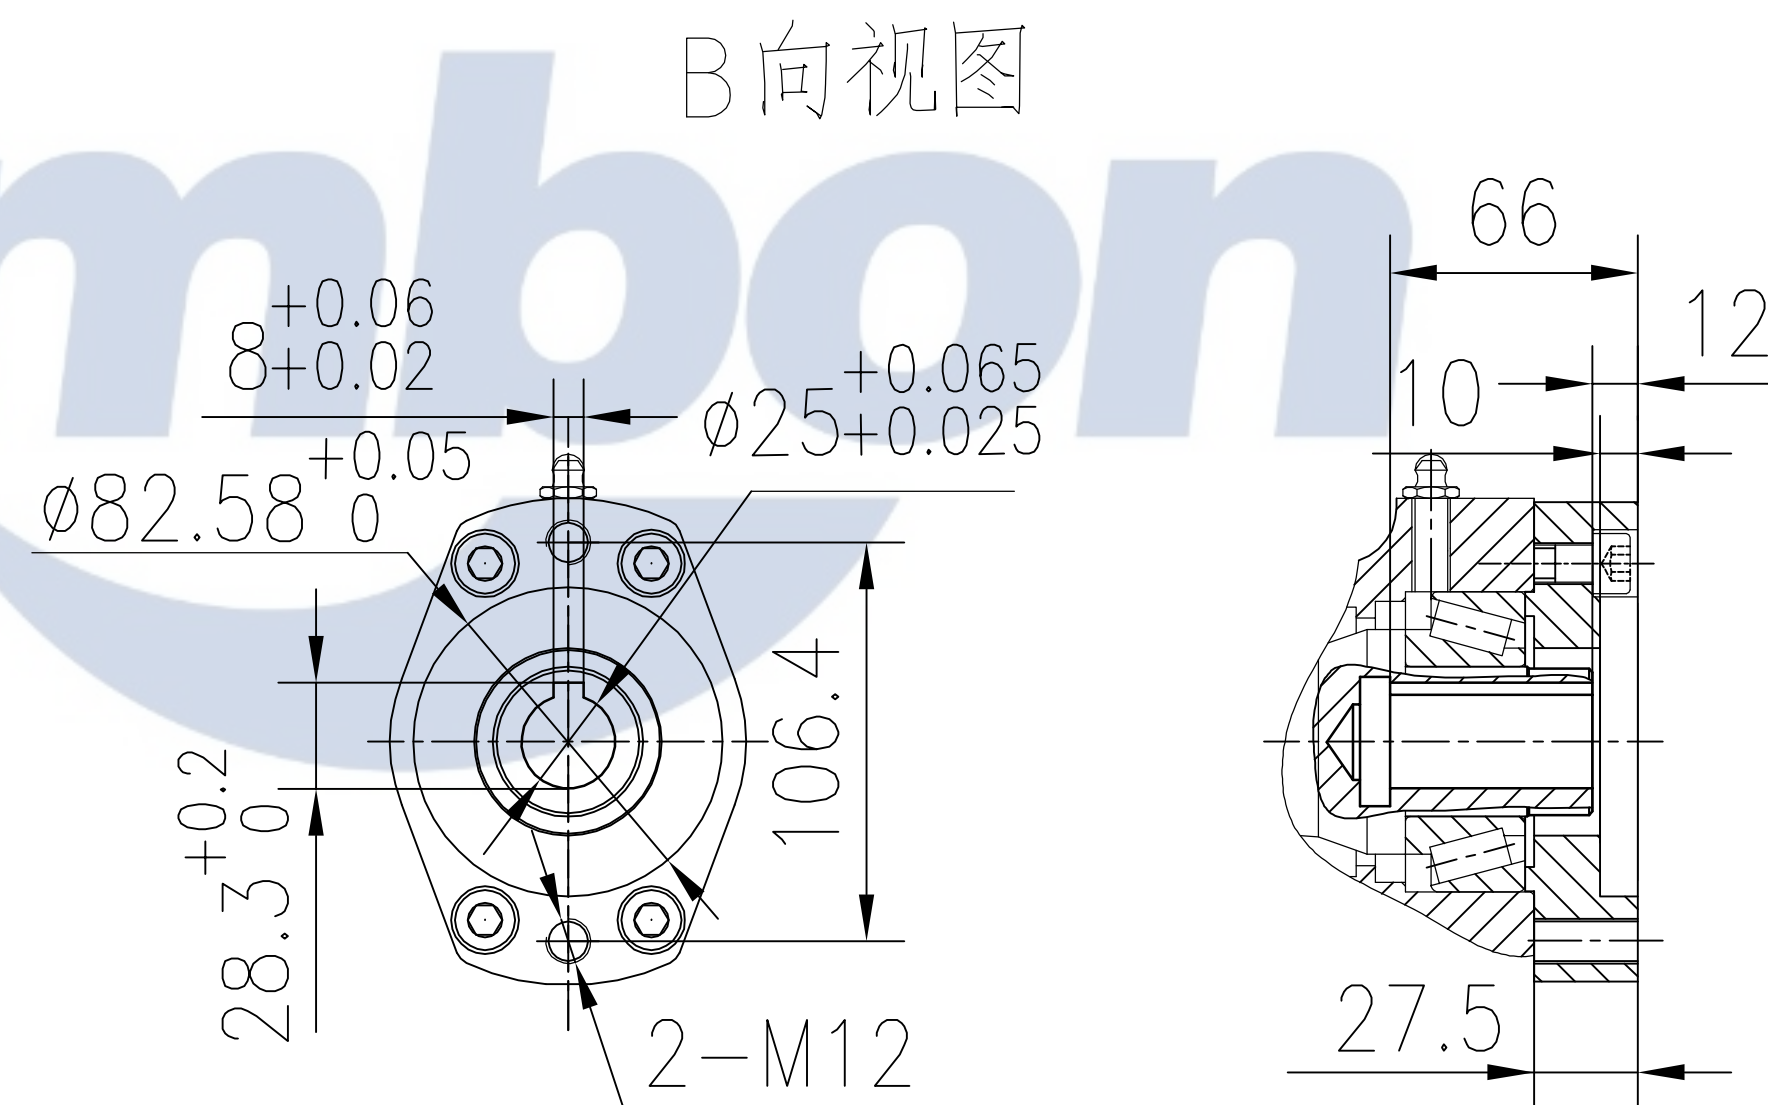


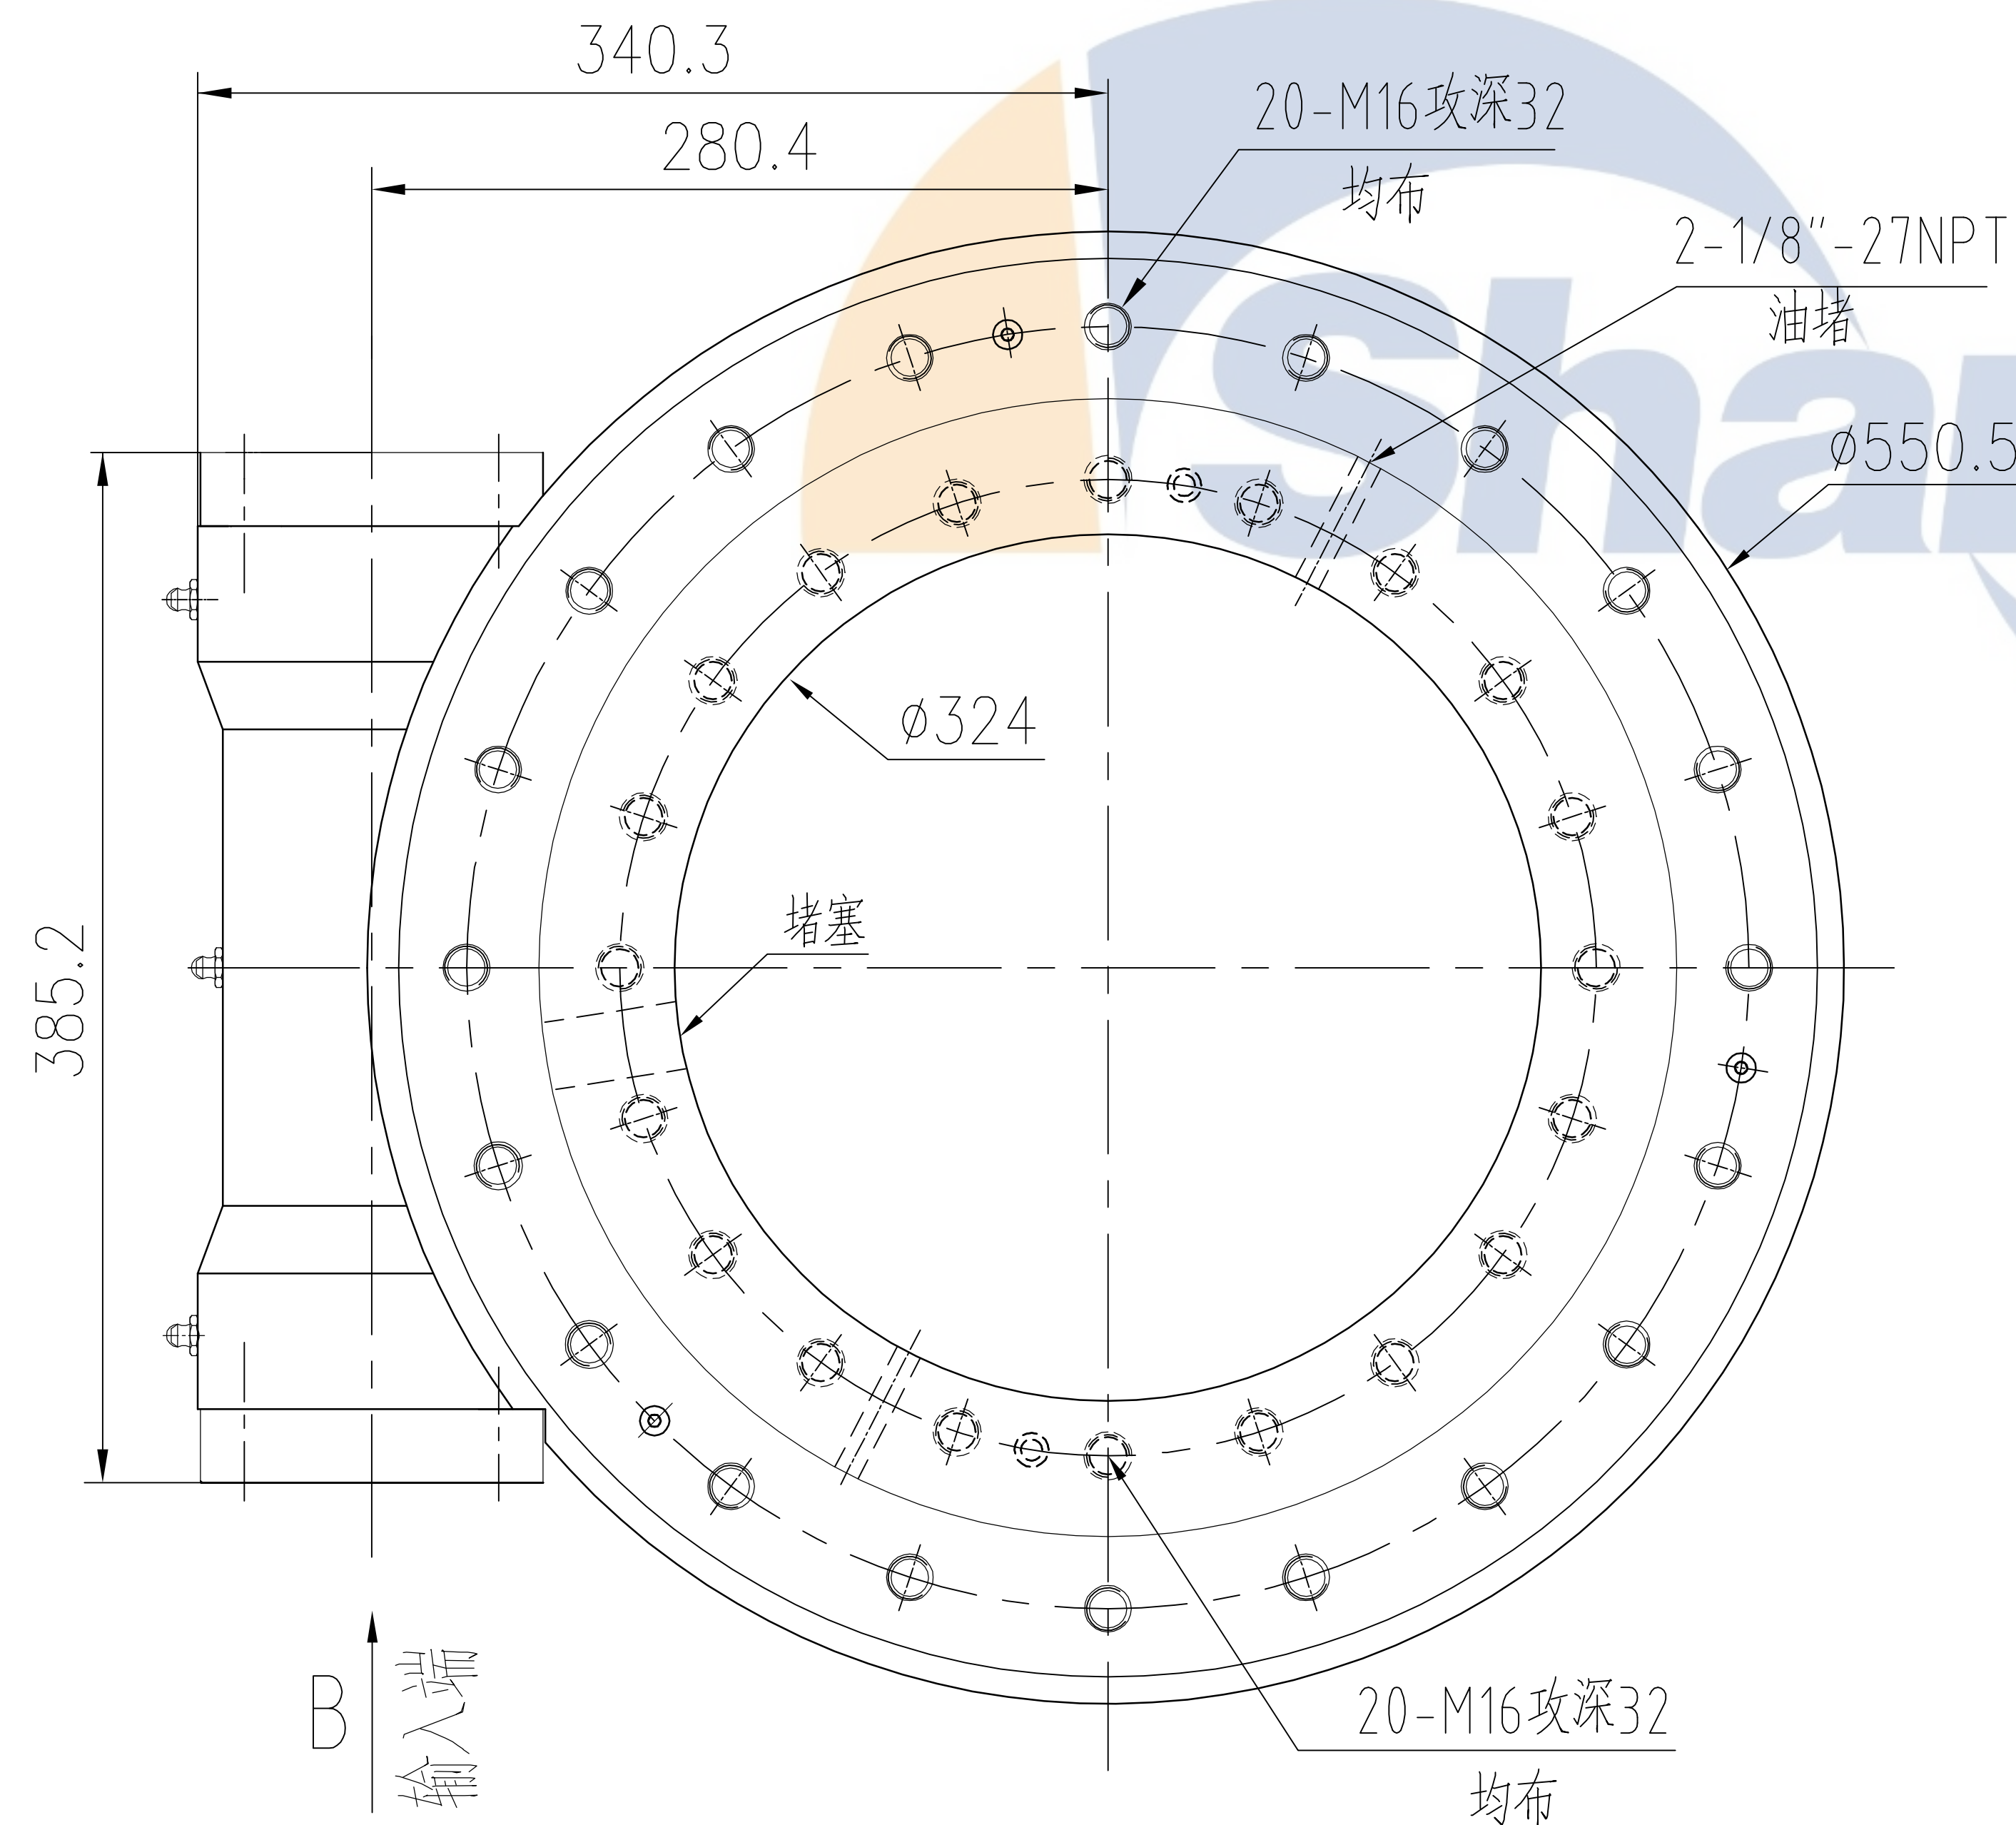



减速比	102:1
额定输出转矩	10000 N.m
额定输出转速	$\leq 3/\text{rpm}$
倾覆力矩	135.6 kN.m
保持力矩	72.3 kN.m
轴向静载荷	970 kN
径向静载荷	390 kN
精度等级	$\leq 0.15^\circ$
防护等级	IP55
自锁	是
环境温度	$-20^\circ\text{C} / +120^\circ\text{C}$
重量	105kg

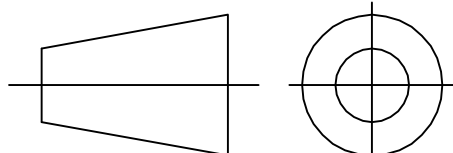


版本	日期	修订人	内容		
设计				徐州尚邦机械制造有限公司	
审核				www.xzshangbang.com	
批准					
图纸上所有信息未经允许不得擅自改动，更不能提供给他人制造、装配、检验必须严格以该图为依据执行			重量	比例	回转驱动
ISO 视图标准	图幅		页码		SE17-102-25R
					
					版本
					A

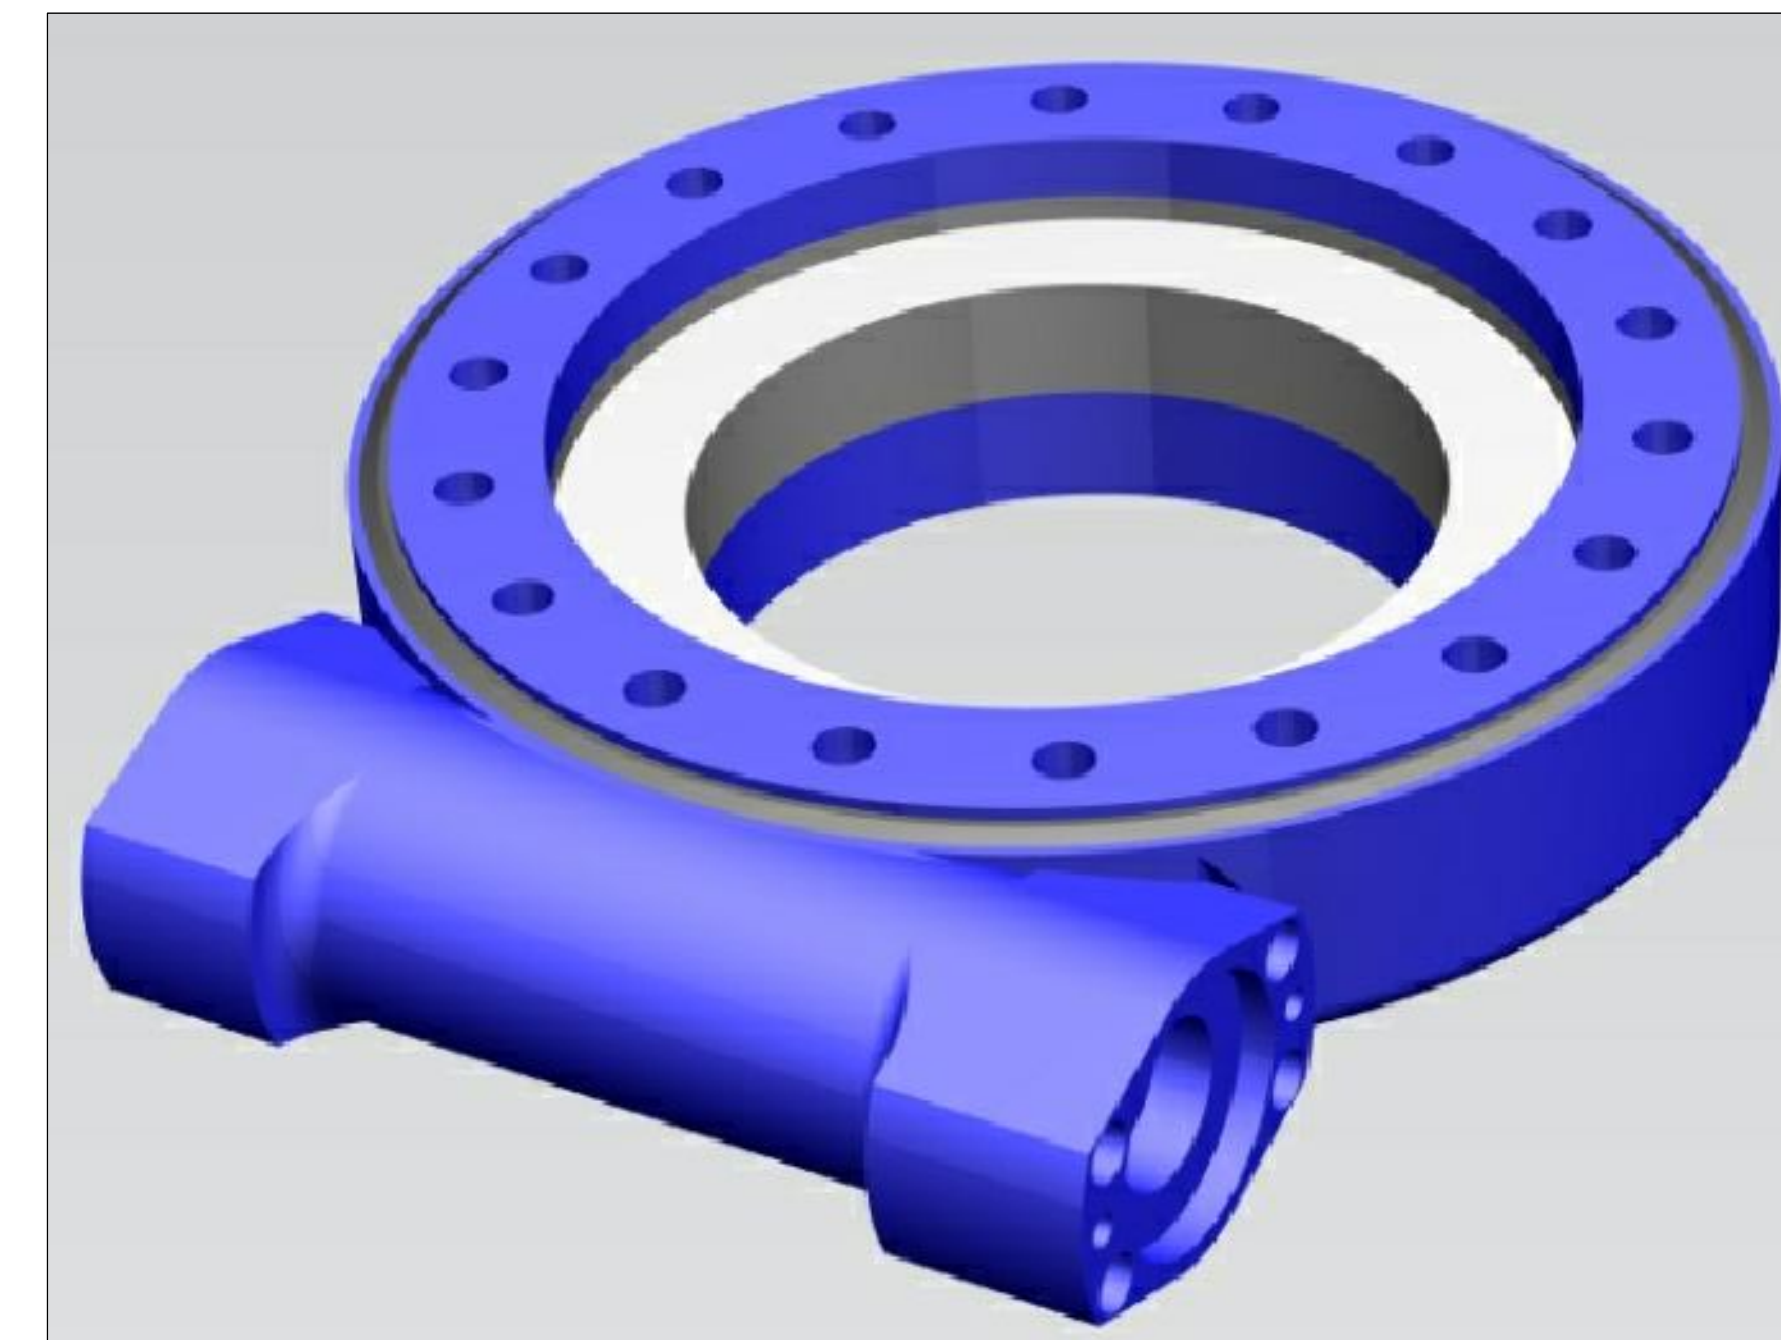

减速比	102:1
额定输出转矩	10000 N.m
额定输出转速	≤ 3/rpm
倾覆力矩	135.6 kN.m
保持力矩	72.3 kN.m
轴向静载荷	970 kN
径向静载荷	390 kN
精度等级	≤0.15°
防护等级	IP55
自锁	是
环境温度	-20 °C / +120 °C
重量	105kg

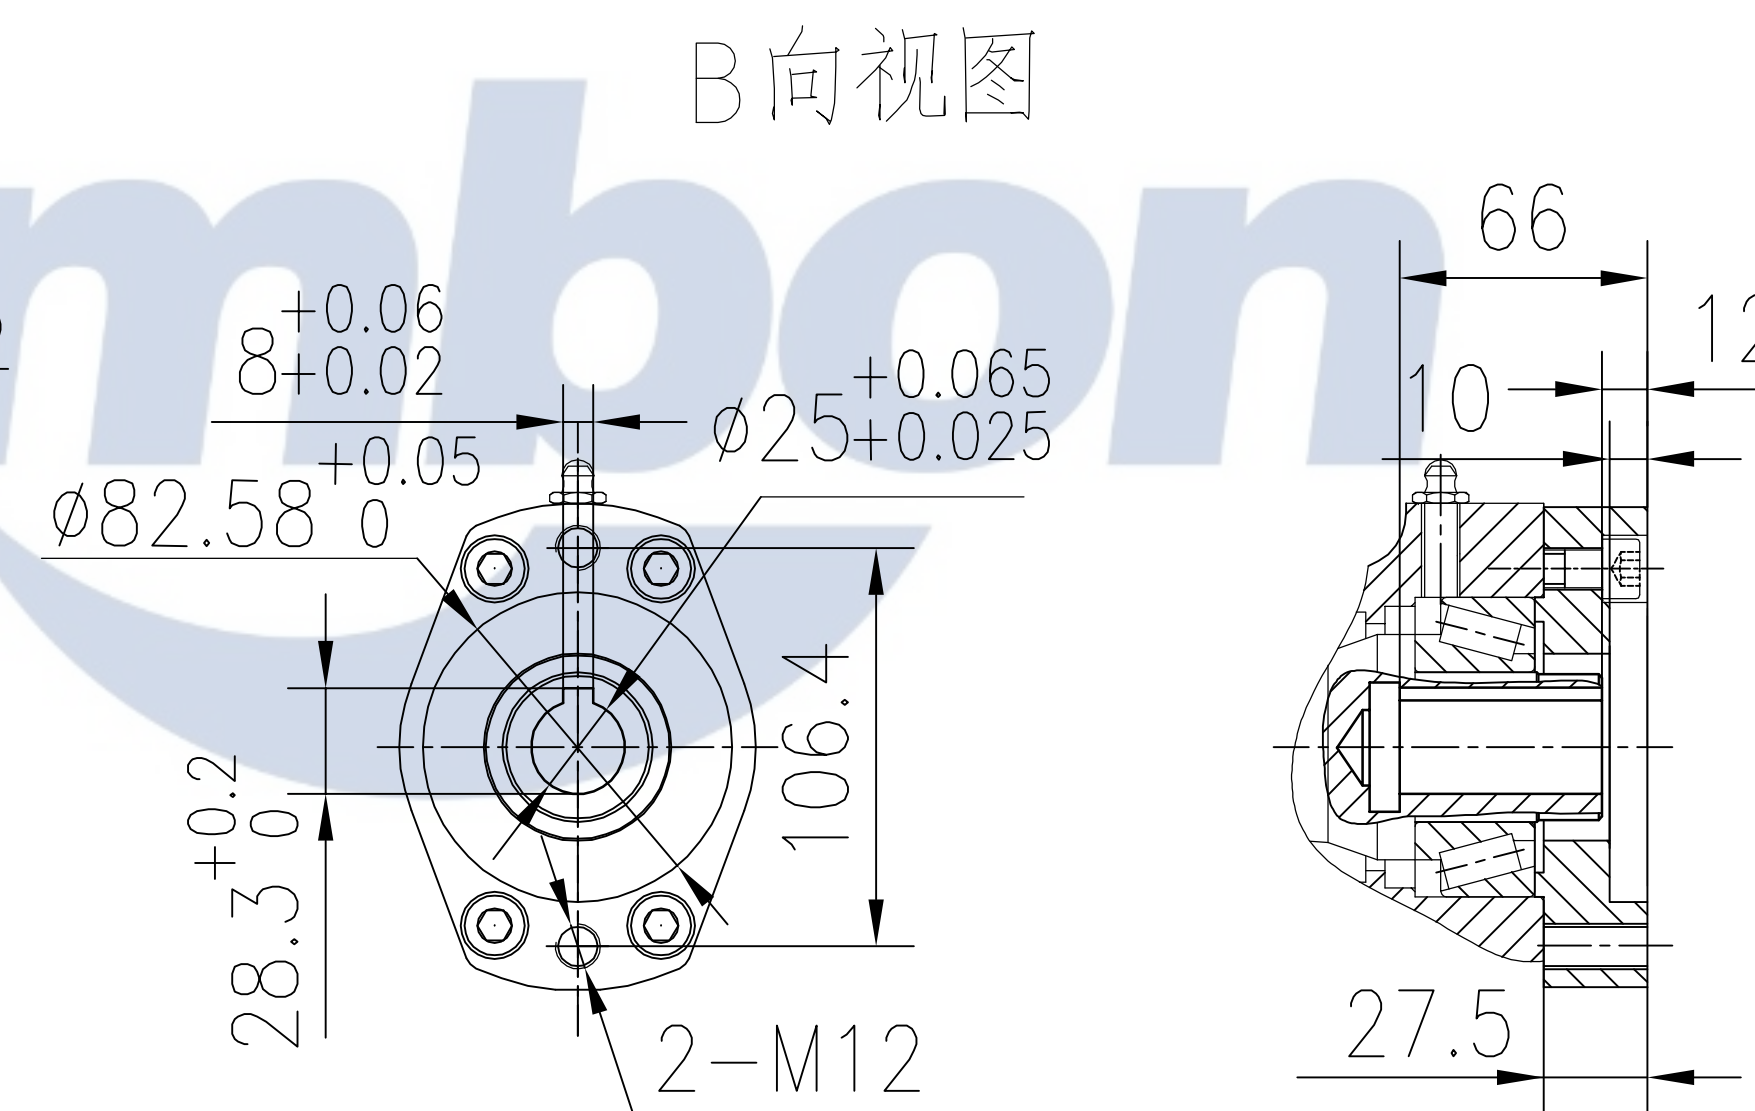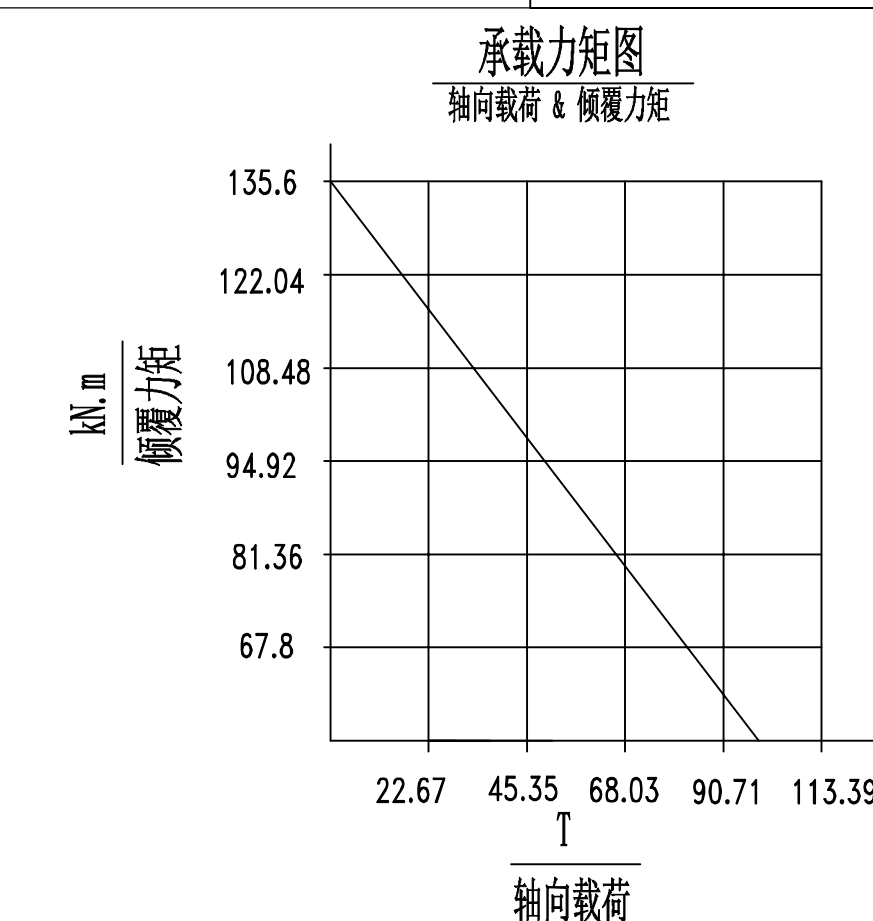

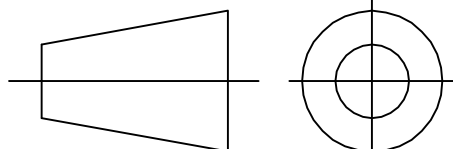版本	日期	修订人	内容		
设计				徐州尚邦机械制造有限公司 www.xzshangbang.com	
审核					
批准					
图纸上所有信息未经允许不得擅自改动，更不能提供给他人 制造、装配、检验必须严格以该图为依据执行			重量	比例	回转驱动
ISO 视图标准	图幅		页码		SE17-102-H-25R
					
					版本 A